SUPERSEDES 134-57,57C
APR., 85

JULY 1987

134-50

MODEL 5YBH PUMP

SPEED - 1800 RPM
CLOSED IMPELLER
60 HERTZ

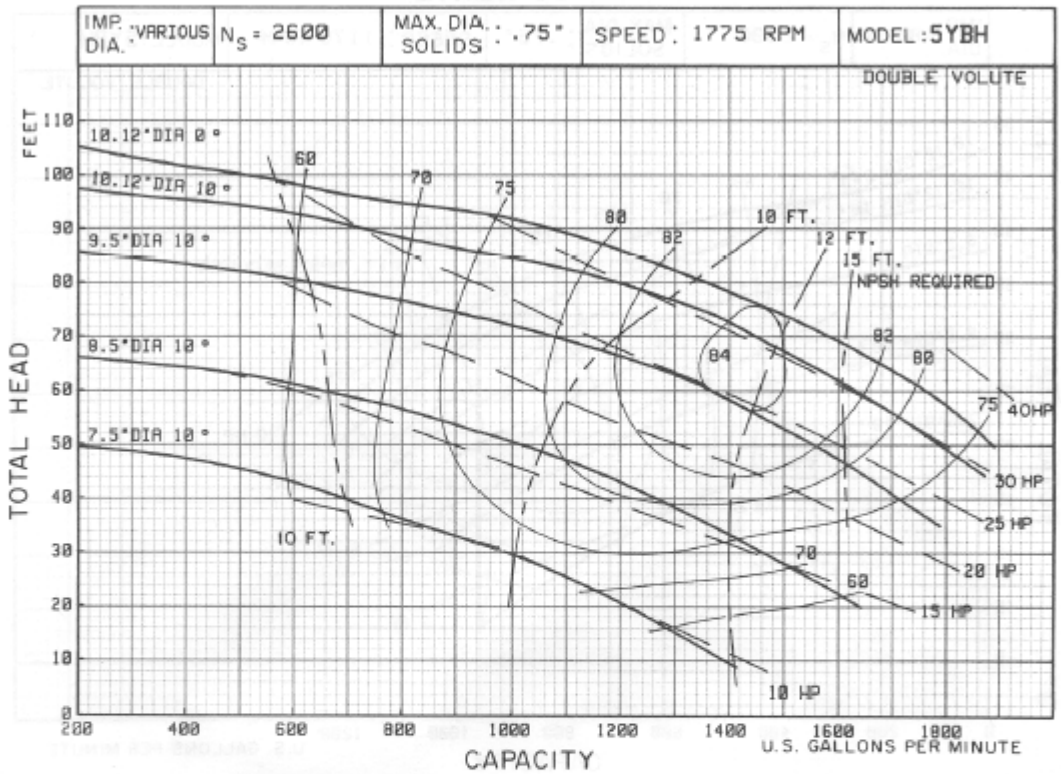

HP	MAXIMUM IMPELLER DIAMETER: FOR FULL MOTOR LOAD	MAXIMUM IMPELLER DIAMETER: FOR FULL MOTOR LOAD + 15% S.F.
40	A 10.12" (0°)	
30	B(10.12") @ 10°	B+(10.12"@0°)
25	C(9.62") @ 10°	C+(9.88" @ 10°)
20	D(9.0") @ 10°	D+(9.25" @ 10°)
15	E(8.38") @ 10°	E+(8.5" @ 10°)
10		F+(7.5" @ 10°)

FT. x (.305) = METERS

GPM x (.227) = CUBIC METERS PER HOUR

Performances shown are for close-coupled electric configuration with packing. Other mounting styles may require horsepower and/or performance adjustments.

CORNELL PUMP CO. — PORTLAND, OREGON